MONTAGEANLEITUNG SPARK

tischkönig
deutschlandweit die günstigsten Preise!*

Materialbeschreibung

Die Bodenplatte in der Abbildung ist ein Beispiel. Die Form des Sockels unterscheidet sich je nach Modell des Tischbeins.

Gewindestange mit Mutter



1 Säule

1 Tischplattenträger

1 Stück Mutter

1

Stecken Sie die Gewindestange mit Mutter (B) in das Loch der Bodenplatte (A)

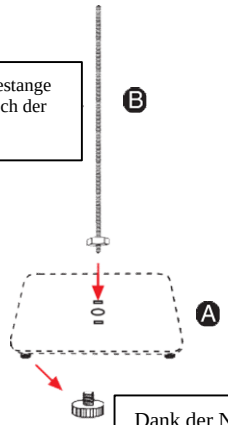

Dank der Niveau-Schrauben unter dem Sockel können Sie Unebenheiten im Boden ausgleichen

2

Ziehen Sie die Mutter mit dem Schraubenschlüssel fest, indem Sie diesen in Pfeilrichtung bewegen.



3

Stülpen Sie die Säule (C) über die Gewindestange (B).

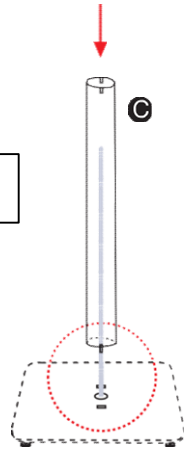

Vorsicht
Führen Sie die Säule (C) vorsichtig in die Bodenplatte (A) ein und achten Sie darauf, dass die Rillen im unteren Teil des Rohrs in die Bezugspunkte im Sockel passen.

4

Stellen Sie die Position des Tischplattenträgers (D) so ein, dass er mit den Referenzpunkten am Rohr übereinstimmt.

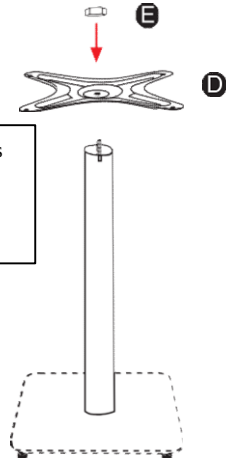

5
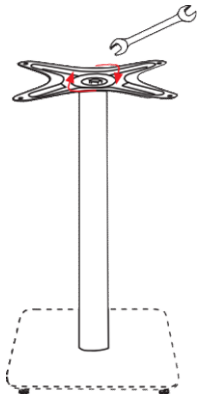
Ziehen Sie die Mutter (E) mit dem Schraubenschlüssel in Pfeilrichtung fest.